

GARAGENS E INSTALAÇÕES

Serão verificadas as condições das instalações, organização, limpeza e área para guarda / estacionamento e manobra da frota.

A estrutura básica da oficina mecânica deverá ser composta de área operacional (execução dos serviços) em área coberta com ferramental adequado e valeta.

Deverá ser apresentado Alvará da Prefeitura Municipal para funcionamento.


Os equipamentos básicos são:

- equipamentos de mecânica em geral; ferramentas;
- móveis de escritório e da oficina.

RELAÇÃO MÍNIMA DE FERRAMENTAL DA OFICINA

1. JOGO DE CHAVES FIXAS
2. JOGO DE CHAVES ESTRELAS
3. JOGO DE CHAVES DE FENDAS
4. JOGO DE CHAVES PHILIPS
5. JOGO DE CHAVES ALENS
6. JOGO DE SOQUETES
7. ALICATE COMUM
8. ALICATE DE TRAVA DE ABRIR
9. ALICATE DE TRAVA DE FECHAR
10. ALICATE DE CORTE
11. ALICATE DE PRESSÃO
12. ESPÁTULA
13. TALHADEIRA
14. MARTELOS
15. ALAVANCA
16. MORÇA
17. ESMIRIL
18. REBITADEIRA DE LONA
19. SOLDA ELETRICA
20. CHAVE DE CUBO
21. PRENSA
22. MACACO HIDRÁULICO
23. CAVALETES
24. BANCADA
25. COMPRESSOR DE AR
26. CHAVE DE RODA
27. CABO P/ CHAVE DE RODA
28. TORQUÍMETRO
29. CÁLIBRE DE VÁVULAS
30. CARRINHO DE CAMBIO OU TALHA
31. RELÓGIO COMPARADOR C/ BASE MAGNÉTICA
32. PAQUÍMETRO

Dimensões mínimas da valeta

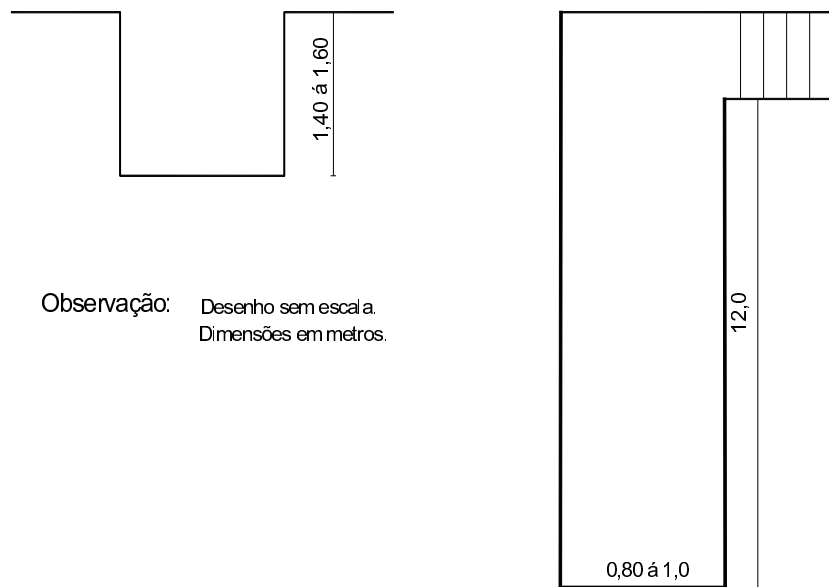

Observação: Desenho sem escala.
Dimensões em metros.

CUMPRIMENTO	12,0 m
LARGURA	0,80 a 1,00 m
PROFUNDIDADE	1,40 a 1,60 m

FOTOS ILUSTRATIVAS

